


**BUS PASSIVO:**

Il bus passivo consiste in un cavo a due fili (doppino) terminato alle due estremità da una resistenza elettrica (impedenza); ogni terminale di tipo TE1 si connette direttamente al bus mediante un connettore ISO a 8 pin. Il bus passivo consente di collegare su una sola linea ISDN fino ad 8 terminali d'utente:

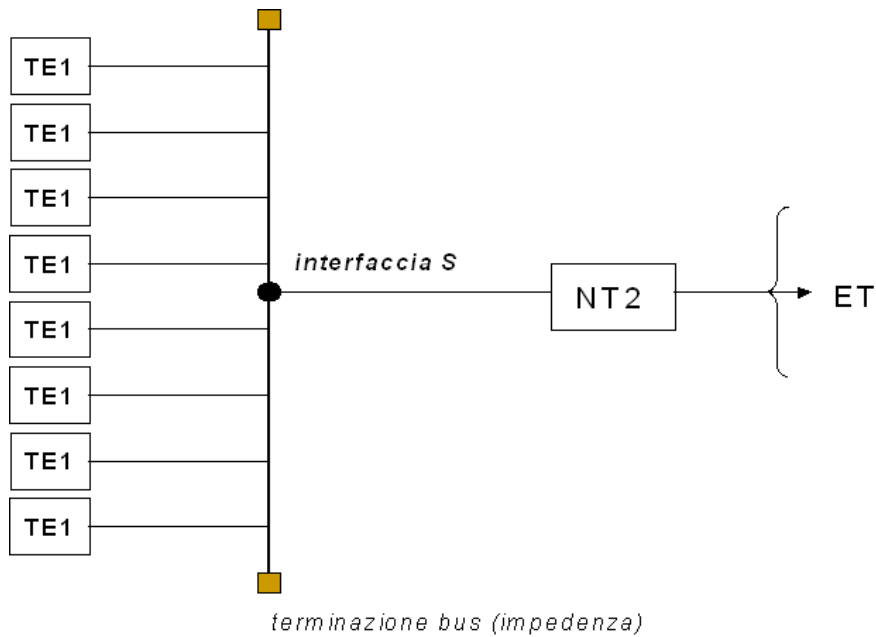

**BUS A STELLA:**

Il terminatore di rete NT2 può mettere a disposizione fino ad 8 punti di accesso multiplati, realizzando una configurazione a stella per un totale di 64 terminali d'utente collegabili ad una sola interfaccia ISDN di tipo U.

