


Il sistema di accesso Base (**BRI**) utilizza due canali B bidirezionali a 64 Kbps ed un canale D bidirezionale a 16 Kbps lungo normali linee telefoniche a due fili.

Questo servizio è particolarmente impiegato per utenze residenziali e piccoli uffici (SOHO).

Ogni canale B può trasportare voce oppure dati

Il canale D trasmette messaggi di segnalazione oppure di controllo della chiamata

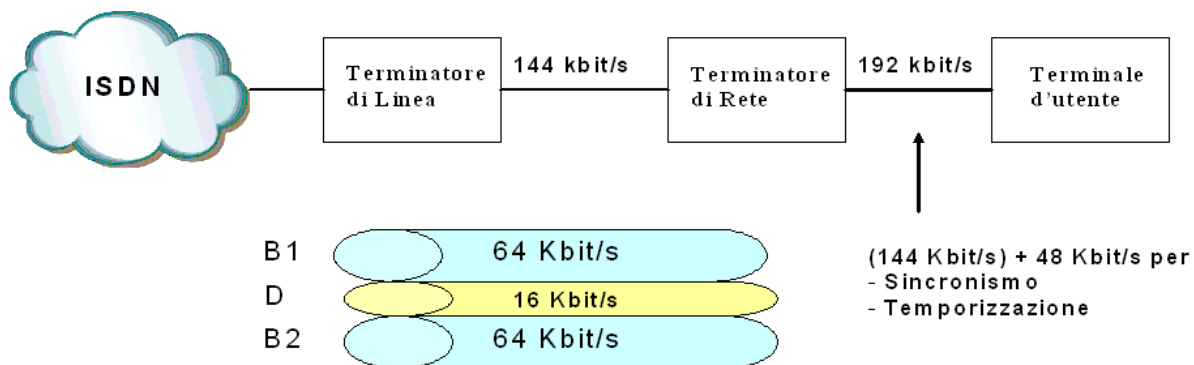

B1 e B2 = Bearer Channel (trasmissione dati)

D = "D channel" (segnalazione e controllo tra terminale utente e nodo di commutazione)