


Dial on Demand Routing:

Il DDR è utilizzato per far sì che un router chiami o riceva una chiamata sulle interfacce seriali asincrone, sincrone e sulle interfacce BRI e PRI ISDN.

Le modalità **Legacy DDR** e **DDR Dialer Profile** sono due modi per configurare la funzionalità DDR; la principale differenza consiste nel fatto che il Legacy DDR associa i dettagli di chiamata ad una interfaccia fisica, mentre la modalità DDR Dialer Profile separa la configurazione di chiamata da una interfaccia fisica permettendo una maggiore flessibilità.

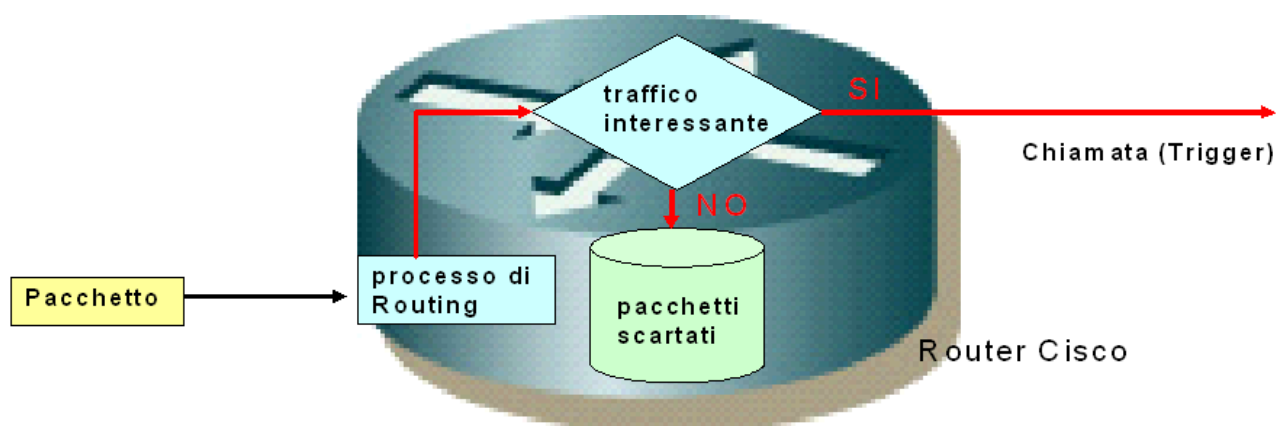

DDR Configuration

La configurazione Legacy DDR si basa su quattro concetti principali:

1. Instradare i pacchetti attraverso l'interfaccia da chiamare
2. Determinare il sottoinsieme dei pacchetti che fa attivare il processo di chiamata
3. Chiamare (signaling = call setup)
4. Determinare quando viene terminata la connessione.