


RADIUS

Il Protocollo **RADIUS** (Remote Authentication Dial-In User Service) è alternativo al protocollo TACACS+ per autenticare le richieste di connessione dial-up.

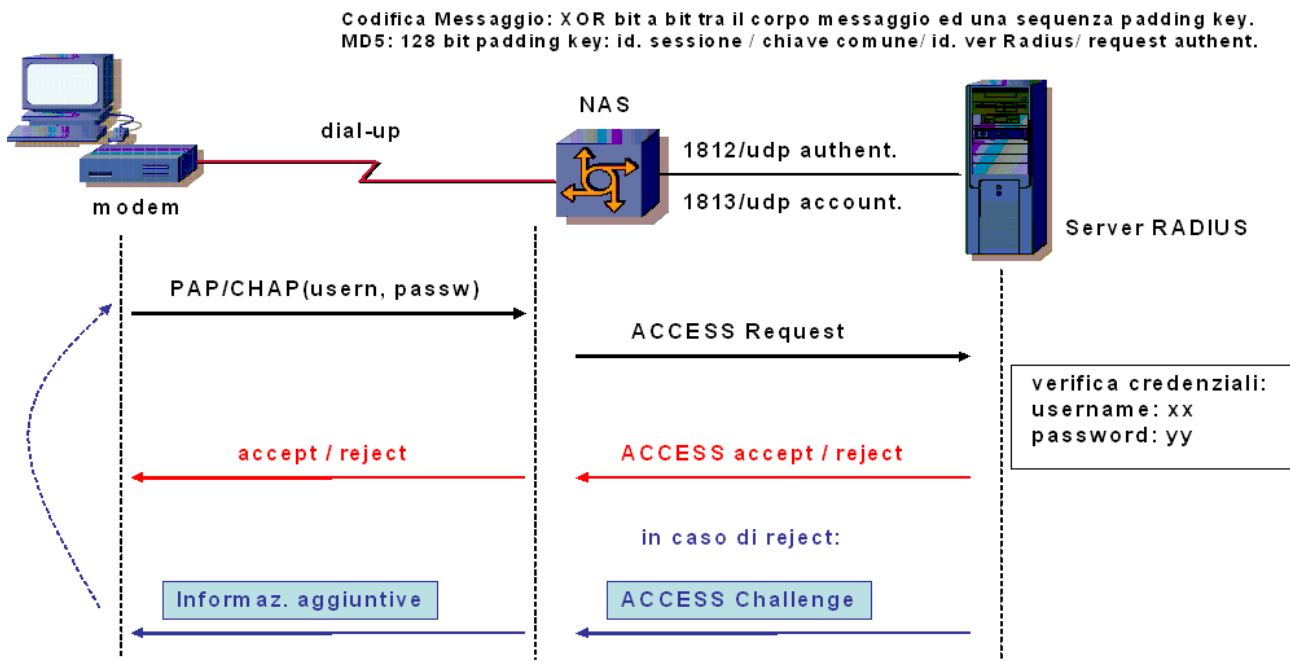

I parametri contenuti nel messaggio ACCESS Request sono:

- l'identificativo dell'utente (username)
- la password utente (user password or CHAP password)
- l'identificativo del NAS (NAS IP address)
- l'identificativo della porta (NAS port) per cui vale la richiesta.

Il protocollo Radius offre completo supporto alle funzionalità di autenticazione, autorizzazione ed accounting (AAA) anche per regolare l'accesso a servizi applicativi eterogenei (accesso remoto via telnet, etc..).