


TACAS +

Il protocollo **TACACS+** stabilisce l'interazione tra Access Server (NAS) ed un server AAA centrale, necessario per la verifica delle credenziali utente.

Usando il TACACS+ l'invio delle credenziali utente dirette al NAS avviene attraverso PAP oppure CHAP in accordo a quanto specificato a livello della singola connessione PPP.

Il protocollo TACACS+ prevede la possibilità di implementare separatamente le funzioni di autenticazione, autorizzazione ed accounting

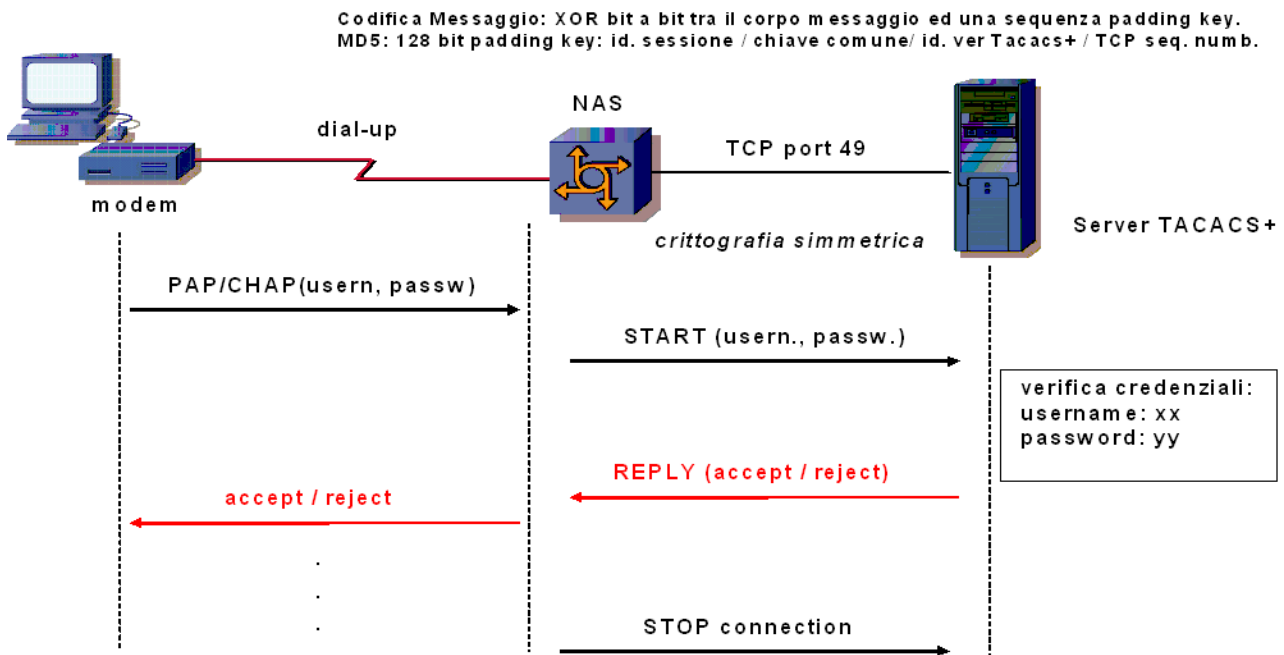

Il servizio di autenticazione utenti **dial-up** è chiamato **LOGIN**.

In tal caso lo START message prevede:

- l'identificativo dell'utente remoto (username)
- l'identificativo della porta per cui è richiesta autenticazione (ad es. tty1, async8, etc...)
- l'identificativo del chiamante (normalmente coincide con il numero del telefono)
- un campo dati per contenere le credenziali utente.