


**Pacchetto CLR e CLI: fase di svincolo**

**Formato del pacchetto CLEAR REQUEST e CLEAR INDICATION**

		8	7	6	5	4	3	2	1	
ottetti	1	Identificatore Generale di Formato IGF				Gruppi di Canale Logico				
	2	Numero di Canale Logico								
3		Identificatore di tipo di Pacchetto <b>0 0 0 0 1 0 1 1</b>								
4		Causa dello Svincolo								
•		Codice di diagnostica (presente nel formato esteso)								
•		Blocco Indirizzi (presente nel formato esteso)								
▲		Lunghezza campo prestazioni (presente nel formato esteso)								
•		Prestazioni								
N		Dati d'Utente (presente nel formato esteso)								

IGF = XX01 (modulo 8) ; XX10 (modulo 128)

Fase di svincolo della chiamata (scambio di pacchetti Clear)

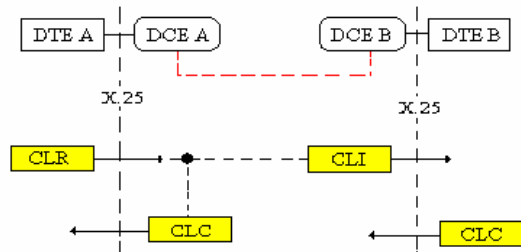

CLR = Clear Request (richiesta di svincolo)  
 CLC = Clear Confirmation (conferma allo svincolo da DCE) rete end to end per X.25  
 CLI = Clear Indication (indicazione di svincolo) la rete si fa carico di segnalare tale azione al DTE remoto e rimane in attesa di un pacchetto CLC