


PAP CHAP

Per la realizzazione di connessione dati attraverso linee commutate (analogiche oppure ISDN) viene spesso utilizzato il protocollo PPP.

Per l'autenticazione degli utenti che richiedono accesso dial-up tramite PPP ad un Access Server locale oppure mediante L2TP ad un LNS (L2TP Network Server), sono definiti due distinti protocolli:

- **PAP** (password authentication protocol) basato sul paradigma di autenticazione username/password

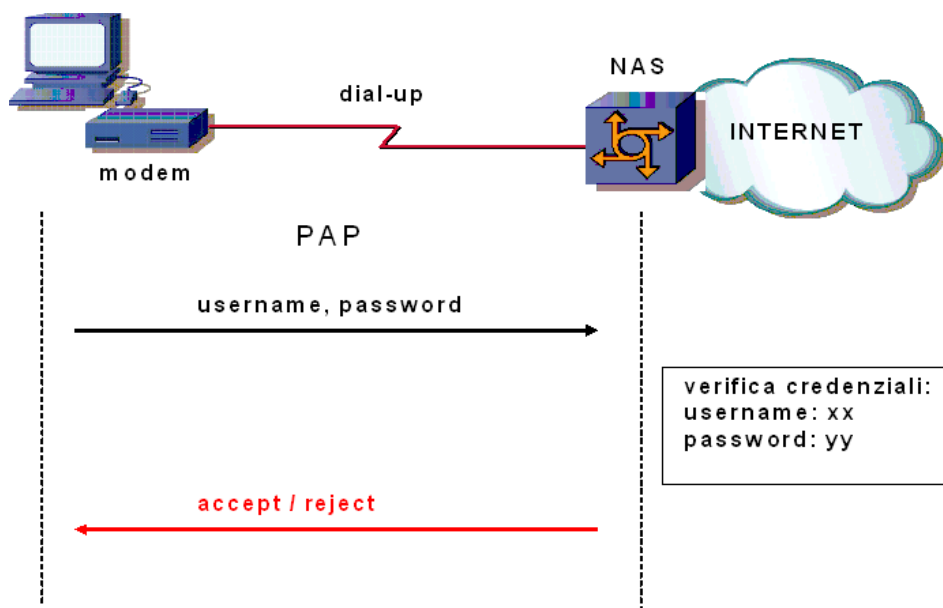

- **CHAP** (challenge authentication protocol) basato sul paradigma challenge/response.

